ILUMINACIÓN LED

CATÁLOGO 2021

INDUSTRIAL
COMERCIAL
RESIDENCIAL
SOLAR

TECNOLED MR

Ilumina ahorrando

GUADALAJARA CDMX MONTERREY PUEBLA MÉRIDA

ÍNDICE

Vialidad..... 04
Punta poste..... 05
Garden Light..... 06
Tower-Light..... 07
Reflectores..... 08
Wall-Pack..... 24
Campanas..... 25
Lámparas alta potencia..... 30
Paneles 32
Tubos Aluminio T8..... 34
Tubos Aluminio T8 Slim 35
Tubos T5 & Curvalum 36
Tubos de Cristal T8..... 37
Tubos de Cristal T5..... 38
Tubos Integrados T8..... 39
Downlights..... 40
Ceiling Lights Dirigible..... 43
Panel Downlight..... 44
Downlight Sobreponer..... 46
Downlights Empotrables..... 48
Ceiling Lights..... 49
Repuestos LED..... 51
Mangueras de LED 52
Fuentes de Poder..... 53
Gabinetes..... 54
Wall - Lamps..... 56

ILUMINACIÓN SOLAR

Luminaria Led solar Premium..... 58
Luminaria Led solar "All in one"..... 60
Luminaria Led solar con panel..... 62
Proyector Led con panel..... 64

RESIDENCIAL

Muro exterior Descubierto..... 66
Muro exterior Cubierto..... 88
Muro exterior Descubierto LED... 96
Muro exterior Cubierto LED..... 103
Montaje para exteriores..... 104
Muro para interior..... 108
Montaje para interior LED..... 110
Lámparas Decorativas..... 111
MARCA COMERCIAL DLM..... 114

LUMINARIA VIALIDAD

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

5 AÑOS DE GARANTÍA

STP-100W

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
STP-100W	6500k	85 - 305 V~	100 W	10,000 Lm	140°	≥.95	AL	525*177*70 mm	IP65
STP-120W	6500K	85 - 305 V~	120 W	12,000 Lm	140°	≥.95	AL	525*177*70 mm	IP65
STLM-40W	6500K	85 - 305 V~	40 W	4,000 Lm	140°	≥.95	AL	365*135*89 mm	IP65
STLM-60W	6500K	85 - 305 V~	60 W	6,000 Lm	140°	≥.95	AL	431*160*89 mm	IP65
STLM-90W	6500K	85 - 305 V~	90 W	9,000 Lm	140°	≥.95	AL	431*160*89 mm	IP65
STLM-120W	6500K	85 - 305 V~	120 W	12,000 Lm	140°	≥.95	AL	631*215*90 mm	IP65

PUNTA DE POSTE

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PT-80W	6000K	100 - 277 V~	80 W	8,000 Lm	≥.98	FE	450*523 mm	IP65
PT-150W	6000K	100 - 277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	FE	450*523 mm	IP65

GARDEN LIGHT

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
HTZ-100W	6500K	100 - 277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.95	FE	ø370*347 mm	IP65
HTZ-150W	6500K	100 - 277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.95	FE	ø370*347 mm	IP65

TOWER LIGHT

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

RHBT-1000W

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RHBT-200W	6000K	100-305 V~	200 W	20,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø370*290 mm	IP65
RHBT-300W	6000K	100-305 V~	300 W	30,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø370*290 mm	IP65
RHBT-400W	6000K	100-305 V~	400 W	40,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø358*290 mm	IP65
RHBT-500W	6000K	100-305 V~	500 W	50,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø420*325 mm	IP65
RHBT-600W	6000K	100-305 V~	600 W	60,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø435*325 mm	IP65
RHBT-800W	6000K	100-305 V~	800 W	80,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø435*325 mm	IP65
RHBT-1000W	5100K	100-305 V~	1000 W	100,000 Lm	60°	≥.95	AL	ø445*434*360 mm	IP65

REFLECTOR RYM

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RYM-150W	6500K	100 - 305 V~	150 W	15,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	226*400*80mm	IP65
RYM-300W	6500K	100 - 305 V~	300 W	30,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	420*400*80 mm	IP65
RYM-450W	6500K	100 - 305 V~	450 W	45,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	680*400*80mm	IP65
RYM-600W	6500K	100 - 305 V~	600 W	60,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	860*400*80 mm	IP65
RYM-750W	6500K	100 - 305 V~	750 W	75,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	1080*400*80 mm	IP65
RYM-900W	6500K	100 - 305 V~	900 W	90,000 Lm	70° x 140°	≥.98	Al+FE	1300*400*80 mm	IP65

REFLECTOR CT

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CT-100W	6500K	85 - 277 V~	100 W	11,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	310*190*100 mm	IP65
CT-200W	6500K	85 - 277 V~	200 W	22,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	320*380*100 mm	IP65
CT-300W	6500K	85 - 277 V~	300 W	33,000 Lm	120°	≥.98	AL + PC	320*580*100 mm	IP65

REFLECTOR ALTA POTENCIA RPS

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-RPS-200WSMD	6500K	85-305 V~	200 W	21,000 Lm	≥.98	130°	405*370*100 mm	IP65
ML-RPS-300WSMD	6500K	85-305 V~	300 W	31,500 Lm	≥.98	130°	475*490*105 mm	IP65
ML-RPS-400WSMD	6500K	85-305 V~	400 W	42,000 Lm	≥.98	130°	595*445*105 mm	IP65
ML-RPS-500WSMD	6500K	85-305 V~	500 W	52,500 Lm	≥.98	130°	700*480*115 mm	IP65
ML-RPS-600WSMD	6500K	85-305 V~	600 W	63,000 Lm	≥.98	130°	795*465*115 mm	IP65

REFLECTORES SMD

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-150WSMD	6500K	85 - 305 V~	150 W	15,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	425*325*165 mm	IP65
ML-REF-200WSMD	6500K	85 - 305 V~	200 W	20,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	425*325*170 mm	IP65
ML-REF-250WSMD	6500K	85 - 305 V~	250 W	25,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	525*325*183 mm	IP65
ML-REF-300WSMD	6500K	85 - 305 V~	300 W	30,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	597*325*190 mm	IP65
ML-REF-400WSMD	6500K	85 - 305 V~	400 W	40,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	670*320*200 mm	IP65
ML-REF-500WSMD	6500K	85 - 305 V~	500 W	50,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	820*330*190 mm	IP65

REFLECTORES SMD

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-30WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	30 W	3,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	50 W	5,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	283*233*117 mm	IP65
ML-REF-100WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	100 W	10,000 Lm	140°	≥.98	FE + AL	384*284*170 mm	IP65

REFLECTORES RBAT

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RBAT-100W	6500K	85 - 305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	FE + AL	346*298*77 mm	IP65
ML-RBAT-200W	6500K	85 - 305 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	FE + AL	424*324*75 mm	IP65
ML-RBAT-300W	6500K	85 - 305 V~	300 W	30,000 Lm	≥.98	FE + AL	440*400*101 mm	IP65
ML-RBAT-400W	6500K	85 - 305 V~	400 W	40,000 Lm	≥.98	FE + AL	464*468*110 mm	IP65
ML-RBAT-500W	6500K	85 - 305 V~	500 W	50,000 Lm	≥.98	FE + AL	464*570*115 mm	IP65

REFLECTORES RZH

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	10 W	1,000 Lm	120°	≥.90	FE + AL	112*109*40 mm	IP65
RZH-20W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	20 W	2,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	137*117*40 mm	IP65
RZH-30W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	30 W	3,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-BB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	50 W	5,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	230*208*48 mm	IP65
RZH-100WBB/BC	6500K/3500K	85 - 305 V~	100 W	10,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	285*245*52 mm	IP65
RZH-150W	6500K	85 - 305 V~	150 W	15,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	350*305*86 mm	IP65
RZH-200W	6500K	85 - 305 V~	200 W	20,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	450*350*108 mm	IP65

REFLECTORES RZH CON SENSOR

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-10W-SR	6500K	85 - 305 V~	10 W	1,000 Lm	120°	≥.90	FE + AL	112*179*40 mm	IP65
RZH-20W-SR	6500K	85 - 305 V~	20 W	2,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	137*187*40 mm	IP65
RZH-30W-SR	6500K	85 - 305 V~	30 W	3,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	185*232*44 mm	IP65
RZH-50W-SR	6500K	85 - 305 V~	50 W	5,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	230*278*48 mm	IP65

REFLECTORES SMD

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

RML-50W-BB

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RWY-50W-BB	6500K	85 - 305 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL	205*250*60 mm	IP65
RWY-100W	6500K	85 - 305 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	AL	255*285*65 mm	IP65
RML-50W-BB	6500K	85 - 305 V~	50 W	6,500 Lm	30°	≥.95	AL	250*110*42 mm	IP65

REFLECTORES RS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.90	FE + AL	102*91*25 mm	IP65
RS-20WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.90	FE + AL	135*108*25 mm	IP65
RS-30WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	FE + AL	156*125*25 mm	IP65
RS-50WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	FE + AL	208*170*35 mm	IP65
RS-100WBB/BC	6500K / 3500K	100-240 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	320*250*41 mm	IP65
RS-150W	6500K	100-240 V~	150 W	13,500 Lm	120°	≥.95	FE + AL	378*295*41 mm	IP65
RS-200W	6500K	100-240 V~	200 W	18,000 Lm	120°	≥.95	FE + AL	418*334*42 mm	IP65

REFLECTORES RSW

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RSW-10WBB / BC	6500K / 3500K	100 - 240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.90	AL+FE	102*91*25 mm	IP65
RSW-20WBB / BC	6500K / 3500K	100 - 240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.90	AL+FE	135*108*25 mm	IP65
RSW-30WBB / BC	6500K / 3500K	100 - 240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	AL+FE	156*125*25 mm	IP65
RSW-50WBB / BC	6500K / 3500K	100 - 240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL+FE	208*170*35 mm	IP65
RSW-100WBB / BC	6500K / 3500K	100 - 240 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	AL+FE	320*250*41 mm	IP65

REFLECTORES RS CON SENSOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RS-10WSR	6500K	100 - 240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.90	AL+FE	102*161*25 mm	IP65
RS-20WSR	6500K	100 - 240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.95	AL+FE	135*178*25 mm	IP65
RS-30WSR	6500K	100 - 240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	AL+FE	156*195*25 mm	IP65
RS-50WSR	6500K	100 - 240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL+FE	208*240*35 mm	IP65

REFLECTORES RSL

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RSL-10WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.95	AL+FE	111*85*40 mm	IP65
ML-RSL-20WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.95	AL+FE	181*140*44 mm	IP65
ML-RSL-30WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.95	AL+FE	226*186*52 mm	IP65
ML-RSL-50WSMDBB	6500K	85 - 305 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.95	AL+FE	290*238*62mm	IP65
ML-RSL-100WSMD	6500K	85 - 305 V~	100 W	9,000 Lm	120°	≥.95	AL+FE	337*299*75mm	IP65

REFLECTORES RGB

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-REF-10W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	10 W	120°	AL+FE	113*85*77 mm	IP65
ML-REF-20W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	20 W	120°	AL+FE	180*140*100 mm	IP65
ML-REF-30W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	30 W	120°	AL+FE	224*185*110 mm	IP65
ML-REF-50W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	50 W	120°	AL+FE	283*233*117 mm	IP65

REFLECTORES RGB

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RZH-30W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	30 W	120°	AL+FE	185*162*44 mm	IP65
RZH-50W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	50 W	120°	AL+FE	230*208*48mm	IP65
RZH-100W-RG	RGB CON CONTROL	85 - 305 V~	100 W	120°	AL+FE	285*245*52 mm	IP65

REFLECTORES RFLB

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RFLB-10W-BB	6500K	100-240 V~	10 W	900 Lm	120°	≥.60	AL+FE	108*93*25 mm	IP65
RFLB-20W-BB	6500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	120°	≥.97	AL+FE	158*120*40 mm	IP65
RFLB-30W-BB	6500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	120°	≥.97	AL+FE	186*142*40 mm	IP65
RFLB-50W-BB	6500K	100-240 V~	50 W	4,500 Lm	120°	≥.97	AL+FE	210*155*45 mm	IP65

WALL-PACK

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
WP60W-BB	6500K	100 - 305 V~	60 W	6,000 Lm	≥.97	AL + PC	**318*240*195 mm**	IP65
WP100W-BB	6500K	100 - 305 V~	100 W	10,000 Lm	≥.97	AL + PC	**318*240*195 mm**	IP65
WP120W-BB	6500K	100 - 305 V~	120 W	12,000 Lm	≥.97	AL + PC	**318*240*195 mm**	IP65

CAMPANAS PLS

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-100WPLS	6500K	85 - 277 V~	100 W	10,000 Lm	≥.98	120°	AL+FE	ø445H225 mm	IP40
CAM-150WPLS	6500K	85 - 277 V~	150 W	15,000 Lm	≥.98	120°	AL+FE	**ø447 H253 mm**	IP40
CAM-200WPLS	6500K	85 - 277 V~	200 W	20,000 Lm	≥.98	120°	AL+FE	**ø447 H253 mm**	IP40
CAM-250WPLS	6500K	85 - 277 V~	250 W	25,000 Lm	≥.98	120°	AL+FE	**ø483 H268 mm**	IP40

CAMPANAS UFO

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CAM-50W-UF	6500K	100-277 V~	50 W	5,000 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø235 H80 mm	IP65
CAM-100W-UF	6500K	100-277 V~	100 W	11,500 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø295 H90 mm	IP65
CAM-150W-UF	6500K	100-277 V~	150 W	16,500 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø345 H160 mm	IP65
CAM-200W-UF	6500K	100-277 V~	200 W	22,000 Lm	120°	≥.98	FE+AL	ø495 H160 mm	IP65

CAMPANAS HPM

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-HPM-100W	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	100°	≥.95	AL + FE	ø212 H100 mm	IP40
ML-HPM-150W	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	100°	≥.95	AL + FE	ø244 H101 mm	IP40
ML-HPM-200W	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	100°	≥.95	AL + FE	ø271 H106 mm	IP40

CAMPANAS CP

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CP-100W	6500K	85-277 V~	100 W	10,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø285 H148 mm	IP65
CP-150W	6500K	85-277 V~	150 W	15,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø320 H150 mm	IP65
CP-200W	6500K	85-277 V~	200 W	20,000 Lm	110°	≥.98	FE+AL	ø360 H155 mm	IP65

CAMPANAS SMD

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CAM-100WSMD	6500K	85-277V~	100 W	9,500 Lm	110°	≥.98	AL	ø370 H170 mm	IP40
ML-CAM-150WSMD	6500K	85-277V~	150 W	14,250 Lm	110°	≥.98	AL	ø370 H185 mm	IP40
ML-CAM-200WSMD	6500K	85-277V~	200 W	19,000 Lm	110°	≥.98	AL	ø370 H210 mm	IP40

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE	IP
ML-TN-20W-BB	6500K	100-240 V~	20 W	1,800 Lm	≥.90	ø80*150 mm	E27	IP20
ML-TN-30W-BB	6500K	100-240 V~	30 W	2,700 Lm	≥.95	ø100*180 mm	E27	IP20
ML-TN-40W-BB	6500K	100-240 V~	40 W	3,600 Lm	≥.95	ø118*210 mm	E27	IP20
ML-TN-50W-BB	6500K	100-240 V~	50 W	5,000 Lm	≥.95	ø140*240 mm	E27	IP20

LÁMPARAS ALTA POTENCIA

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE	IP
ML-LN-60W-BB	6500K	100-240 V~	60 W	5,700 Lm	≥.95	ø144*220 mm	E27	IP20
ML-LN-80W-BB	6500K	100-240 V~	80 W	7,600 Lm	≥.95	ø190*275 mm	E27	IP20
ML-LN-100W-BB	6500K	100-240 V~	100 W	9,500 Lm	≥.95	ø190*270 mm	E40	IP20
ML-LN-150W-BB	6500K	100-240 V~	150 W	14,250 Lm	≥.95	ø238*285 mm	E40	IP20

PANELES BACK LIGHT

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-PABL-60X60	6500K	100-277 V~	42 W	4,200 Lm	120°	595*595*20 mm	IP40
ML-PABL-30X120	6500K	100-277 V~	42 W	4,200 Lm	120°	295*1195*20 mm	IP40
ML-PABL-60X120	6500K	100-277 V~	80 W	8,000 Lm	120°	595*1195*20 mm	IP40

PANEL LED

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

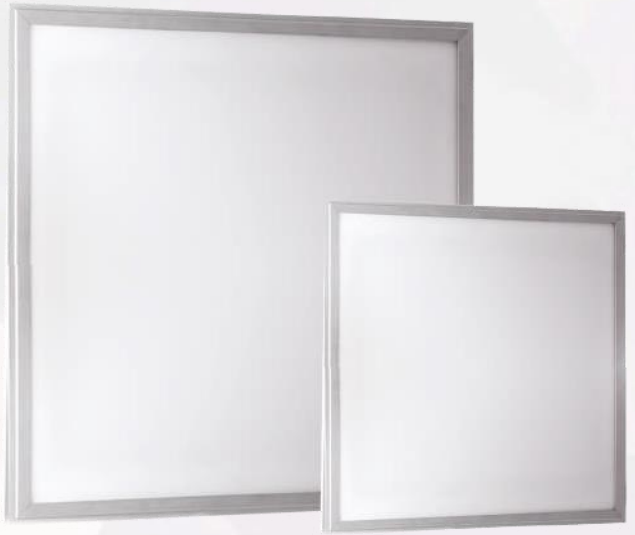

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-PA-30X30	6500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	298*298*10 mm	IP40
ML-PA-60X60	6500K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	120°	595*595*10 mm	IP40
ML-PA-30X120	6500K	85-265 V~	36 W	3,200 Lm	120°	295*1195*10 mm	IP40
ML-PA-60X120	6500K	85-265 V~	72 W	6,400 Lm	120°	595*1195*10 mm	IP40

TUBOS ALUMINIO T8

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
TU-PLS-9W-TR	G13	6500K	85-277 V~	9 W	900 Lm	140°	≥.95	PC + AL	605*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-18W-OP	G13	6500K	85-277 V~	18 W	1,900 Lm	140°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Opalino	IP20
TU-PLS-18W-TR	G13	6500K	85-277 V~	18 W	2,000 Lm	140°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-28W	G13	6500K	85-277 V~	28 W	2,800 Lm	140°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Transparente	IP20
TU-PLS-28W-OP	G13	6500K	85-277 V~	28 W	2,700 Lm	140°	≥.95	PC + AL	1215*26 mm	Opalino	IP20

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
TU-SLM-18W	FA8	6500K	85-277V~	18 W	2,000 Lm	140°	≥.95	PC + AL	1170*26 mm	Transparente	IP20
TU-SLM-18W-OP	FA8	6500K	85-277V~	18 W	1,900 Lm	140°	≥.95	PC + AL	1170*26 mm	Opalino	IP20
ML-TU-SLM-36W	FA8	6500K	85-277V~	36 W	3,600 Lm	140°	≥.95	PC + AL	2385*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-OPA-36W	FA8	6500K	85-277V~	36 W	3,500 Lm	140°	≥.95	PC + AL	2385*26 mm	Opalino	IP20
ML-TU-SLM-48W	FA8	6500K	85-277V~	48 W	4,800 Lm	140°	≥.95	PC + AL	2385*26 mm	Transparente	IP20

TUBOS T5 Y CURVALUM

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-T5-9W-TR	G5	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	270°	563*16 mm	Transparente	IP20
ML-TU-T5-9W	G5	6500K	100-277 V~	9 W	850 Lm	270°	563*16 mm	Opalino	IP20
ML-TU-T5-18W-TR	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	270°	1163*16 mm	Transparente	IP20
ML-TU-T5-18W	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,700 Lm	270°	1163*16 mm	Opalino	IP20
ML-TU-CUR-18W	G13	6500K	100-277 V~	18 W	1,850 Lm	140°	570*180 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CUR-18W-OP	G13	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	140°	570*180 mm	Opalino	IP20

TUBOS DE CRISTAL T8

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-CR9	G13	6500K	100-240 V~	9 W	900 Lm	270°	606*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CR18	G13	6500K	100-240 V~	18 W	1,700 Lm	270°	1215*26 mm	Transparente	IP20
ML-TU-CR18-OP	G13	6500K	100-240 V~	18 W	1,800 Lm	270°	1215*26 mm	Opalino	IP20

TUBOS DE CRISTAL T5

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	BASE	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-T5-CR-9W-TR	G5	6500K	100-277 V~	9 W	900 Lm	270°	565*16 mm	Transparente	IP20
ML-T5-CR-9W	G5	6500K	100-277 V~	9 W	850 Lm	270°	565*16 mm	Opalino	IP20
ML-T5-CR-18W	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,800 Lm	270°	1170*16 mm	Opalino	IP20
ML-T5-CR-18W-TR	G5	6500K	100-277 V~	18 W	1,900 Lm	270°	1170*16 mm	Transparente	IP20

TUBOS INTEGRADOS T8

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

2 & 3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TUBO	TEMP.	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-TU-INT-9W	T8	6500K	85-265 V~	9 W	1,000 Lm	140°	≥.95	PC +AL	600*31*33 mm	Transparente	IP20
ML-TU-INT-18W	T8	6500K	85-265 V~	18 W	2,000 Lm	140°	≥.95	PC +Al	1208*31*33 mm	Transparente	IP20
ML-TU-INT-36W	T8	6500K	85-265 V~	36 W	3,600 Lm	140°	≥.95	PC +Al	2390*31*33 mm	Transparente	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-BC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-BC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL15W-BB	6500K	85-265 V~	15 W	1,200 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-WT-BB	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-WT-BC	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-WT-BC	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-DL-7W-BB-P	6500K	85-265 V~	7 W	520 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-7W-BC-P	3500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	AL	ø110*90*40 mm	IP20
ML-DL-12W-BB-P	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL-12W-BC-P	3500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20
ML-DL15W- BB-P	6500K	85-265 V~	15 W	1,200 Lm	120°	AL	ø148*102*45 mm	IP20

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

TECNOLED
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES	TERMINADO	IP
ML-CB-3W-BC	3500K	85-265 V~	3 W	245 Lm	AL	30°	ø68*50 mm	Blanco	IP20
ML-CB-3W-BB	6500K	85-265 V~	3 W	270 Lm	AL	30°	ø68*50 mm	Blanco	IP20
ML-CB-5W-BC	3500K	85-265 V~	5 W	410 Lm	AL	30°	ø85*60 mm	Blanco	IP20
ML-CB-5W-BB	6500K	85-265 V~	5 W	450 Lm	AL	30°	ø85*60 mm	Blanco	IP20
ML-CB-10W-BC	3500K	85-265 V~	10 W	820 Lm	AL	30°	ø108*75 mm	Blanco	IP20
ML-CB-10W-BB	6500K	85-265 V~	10 W	900 Lm	AL	30°	ø108*75 mm	Blanco	IP20

PANEL DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
PDL7WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	450 / 440 Lm	120°	Ø116*100*10 mm	IP20
PDL12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	Ø172*150*20 mm	IP20
PDL18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 / 1,280 Lm	120°	Ø223*205*20 mm	IP20
PDL24WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	24 W	1,900 / 1,800 Lm	120°	Ø300*280*20 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
PSQ12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12W	930 / 900 Lm	120°	167*151*20 mm	IP20
PSQ18WBB	6500K	85-265 V~	18W	1,350Lm	120°	219*201*20 mm	IP20
PSQ24WBB	6500K	85-265 V~	24W	1,850Lm	120°	300*280*20 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLSR7WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	450 / 440 Lm	120°	Ø115*33 mm	IP20
DLSR12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	Ø170*33 mm	IP20
DLSR18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 / 1,280 Lm	120°	Ø222*33 mm	IP20
DLSR24WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	24 W	1,900 / 1,800 Lm	120°	Ø300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS SOBREPONER

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
DLSC12WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	930 / 900 Lm	120°	170*33 mm	IP20
DLSC18WBB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	18 W	1,350 / 1,280 Lm	120°	222*33 mm	IP20
DLSC24WBB	6500K	85-265 V~	24W	1,850 Lm	120°	300*33 mm	IP20

DOWNLIGHTS EMPOTRABLES

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
PSMR9WBB	6500K	85-265 V~	9 W	750 Lm	120°	PS+FE	ø90*20 mm	IP20
PSMR18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,600 Lm	120°	PS+FE	ø120*20 mm	IP20
PSMR24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	2,000 Lm	120°	PS+FE	ø172*20 mm	IP20
PCMR12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,000 Lm	120°	PS+FE	ø145*20 mm	IP20
PCMSQ12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	1,000 Lm	120°	PS+FE	ø145*20 mm	IP20
PSMSQ18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,600 Lm	120°	PS+FE	ø172*20 mm	IP20

CEILING LIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CL-3W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	3 W	300 Lm	25°	Aluminio	ø69*60*44 mm	IP20
ML-CL-5W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	25°	Aluminio	ø85*75*44 mm	IP20
ML-CL-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	25°	Aluminio	ø108*65*84 mm	IP20
ML-CL-9W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	9 W	1,300 Lm	25°	Aluminio	ø138*42*112 mm	IP20
ML-CL-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	1,700 Lm	25°	Aluminio	ø138*55*112 mm	IP20

CEILING LIGHTS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-CLW-5W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	5 W	600 Lm	25°	AL	ø85*68*41 mm	IP20
ML-CLW-7W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	7 W	850 Lm	25°	AL	ø108*88*45 mm	IP20
ML-CLW-12W-BB / BC	6500K / 3500K	85-265 V~	12 W	1,650 Lm	25°	AL	ø136*109*54 mm	IP20

REPUESTOS

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-RCL-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	1,200 Lm	120°	PC + AL	ø166*21 mm	IP40
ML-RCL-16W-BB	6500K	85-265 V~	16 W	1,600 Lm	120°	PC + AL	ø220*21 mm	IP40
ML-RCL-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	2,400 Lm	120°	PC + AL	ø288*21 mm	IP40

MANGUERAS LED 5050/5730

TECNOLED
Ilumina ahorrando

1 AÑO DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	TIPO DE LED	MATERIAL	PRESENTACIÓN	IP
ML-ML25-BB / BC	6500K / 3500K	127 V~	14.8 W/m	SMD 5050	Resina	Rollo de 25m	IP65
ML-5730-BB / BC	6500K / 3500K	127 V~	14.8 W/m	SMD 5730	Resina	Rollo de 25m	IP65
ML-ML25-RG	RGB	127 V~	14.8 W/m	SMD 5050	Resina	Rollo de 25m	IP65
ML-CO25 (conector)	N/A	127 V~	N/A	N/A	Resina	N/A	IP65
ML-CT25(RGB)	N/A	127 V~	N/A	N/A	Resina	N/A	IP65

FUENTES DE PODER

TECNOLED
Ilumina ahorrando

1 AÑOS DE GARANTÍA

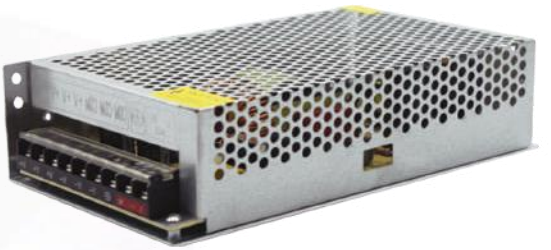

CLAVE	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE DE SAIIDA	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
ML-FP-24W-12	85 - 240 V~	24 W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	85*46*35 mm	IP20
ML-FP-40W-12	90 - 260 V~	40 W	12 Vcd.	AL	85*58*33 mm	IP20
ML-FP-60W-12	90 - 264 V~	60 W	12 Vcd.	AL	112*78*36 mm	IP20
ML-FP-72W-12	85 - 240 V~	72 W	12 Vcd.	Plástico con Clavija	113*51*32 mm	IP20
ML-FP-120W-12	90 - 264 V~	120 W	12 Vcd.	AL	160*97*43 mm	IP20
ML-FP-150W-12	127 / 220 V~	150 W	12 Vcd.	AL	198*96*43 mm	IP20
ML-FP-250W-12	127 / 220 V~	250 W	12 Vcd.	AL	200*110*50 mm	IP20

GABINETES T8 IP65

TECNOLED
Ilumina ahorrando

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES	IP
ML-GST2-IP65	N/A	100-265 V~	36 W	N/A	140°	1265*125*85 mm	IP65
ML-GST3-IP65	N/A	100-265V~	36 W	N/A	140°	1265*105*60 mm	IP65

GABINETES T8

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	BASE	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES
ML-G120T8FG	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*140*60 mm
ML-G120T8HR7	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*125*45 mm
ML-G120T8HR6	G13	85-265 V~	36W	N/A	1230*125*45 mm

WALL-LAMPS

2 AÑOS DE GARANTÍA

WL-LT

LUMINARIAS SOLARES

LUMINARIA LED SOLAR PREMIUM

TECNOLED PLUS
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

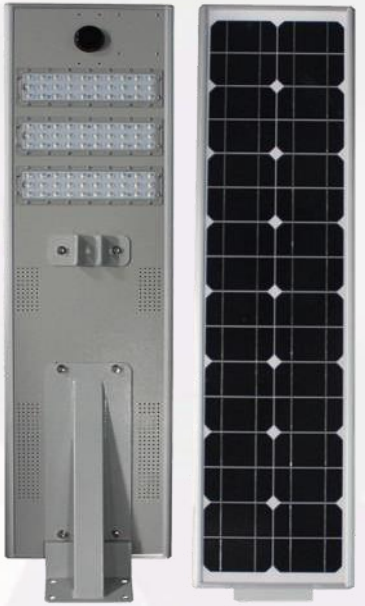

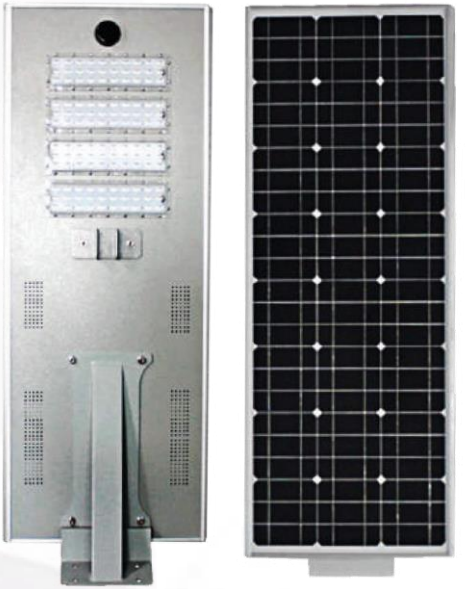

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-STR30W	6500K	18 Vcd	30 W	3,200 Lm	300*834*43 mm	IP65
SO-STR50W	6500K	18 Vcd	50 W	5,500 Lm	300 *1070*43 mm	IP65
SO-STR80W	6500K	18 Vcd	80 W	8,500 Lm	420*1070*43 mm	IP65
SO-STR100W	6500K	18 Vcd	100 W	10,600 Lm	541*1071*43 mm	IP65
SO-STR120W	6500K	18 Vcd	120 W	12,800 Lm	541*1330*43 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR PREMIUM

TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

3 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-SFR-60W	6500K	18 Vcd	60 W	4,800 Lm	710*350*82 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR "ALL IN ONE"

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-SE-120W	6500K	9 Vcd	120 W	2,600 Lm	700*250*55 mm	IP65
SO-SE-180W	6500K	9 Vcd	180 W	3,500 Lm	800*250*55 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR "ALL IN ONE"

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-LD20W	6500K	3.2 Vcd	20 W	900 Lm	410*220*70 mm	IP65
SO-LD40W	6500K	3.2 Vcd	40 W	1,700 Lm	510*240*70 mm	IP65
SO-LD60W	6500K	6.4 Vcd	60 W	2,500 Lm	640*250*70 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-ECH-100W	6500K	6.4 Vcd	100 W	2,700 Lm	625*260*90 mm	IP65
SO-JD100W	6500K	6.4 Vcd	100 W	2,700 Lm	670*445*50 mm	IP65

LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL EXTERIOR

2 AÑOS DE GARANTÍA

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-SGW-120W	6500K	6.4 Vcd	120 W	2,500 Lm	530*350*16 mm	IP65

PROYECTOR LED CON PANEL EXTERIOR

TECNOLED
Ilumina ahorrando

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	IP
SO-PM-100W	6500K	6.4 Vcd	100 W	2,200 Lm	255*285*65 mm	IP65
PSF-037C	6500K	5.0 Vcd	10 W	900 Lm	260*220*150 mm	IP65

RESIDENCIAL Y LÁMPARAS DECORATIVAS

BMS-054S2

COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-055N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-056S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

IP
IP44
IP44
IP44

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-057S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-058S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-059S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-057S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-058S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44
BMS-059S2	60W	N/A	E27	127V~	IP44

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-062S2

COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-063S2

COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-063O2

COLOR
Café

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

IP
IP44
IP44
IP44

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-064S2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-075N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-076N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-064S2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-075N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-076N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-077G2

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-077N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-080G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

IP
IP54
IP54
IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-081G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-082G2

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-079S2



COLOR
Plata
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-081G2	**60W**	**N/A**	**E27**	**127V~**	**IP54**
BMS-082G2	**60W**	**N/A**	**E27**	**127V~**	**IP54**
BMS-079S2	**40W**	**N/A**	**E27**	**127V~**	**IP54**

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-079N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-001N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-001B2



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-079N2	40W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-001N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-001B2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-003N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-003B2



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-002B2



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-003N2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-003B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-002B2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando



BMS-002N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-004B2



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-078N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

	IP
	IP54
	IP54
	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-005N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-005B2

COLOR
Blanco.

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-006B2



COLOR
Blanco.

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-005N2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-005B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-006B2	100W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-006N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-023G2

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-024G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-006N2	100W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-023G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-024G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-011N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-012N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-019G2

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-011N2	70W	N/A	2xGU10	127V~	IP54
BMS-012N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-019G2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-020N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-025G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-026N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio +PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-020N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-025G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-026N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

BMS-027G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-027N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-027G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-027N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BME-004G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BME-004N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BME-005G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

IP
IP54
IP54
IP54

BME-005N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BME-006G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



BME-007G2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-005N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-006G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BME-007G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BME-007N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BME-002N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BME-003N2/G2

COLOR
Negro, Gris
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BME-007N2	**60W**	**N/A**	**E27**	**127V~**	**IP54**
BMS-002N2	**60W**	**N/A**	**E27**	**127V~**	**IP54**
BME-007N2/G2	**60W**	**N/A**	**E27**	**127V~**	**IP54**

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-028G2

COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio +PC

BMS-030G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-033G2



COLOR
Gris
MATERIAL
Acero inoxidable + PC

	IP
	IP54
	IP54
	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-034N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-035G2

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

BMS-036G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Acero inoxidable + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-034N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-035G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-036G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-037G2

COLOR

MATERIAL



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

BMS-039G2

COLOR

MATERIAL



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

COLOR

MATERIAL

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-037G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-038G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-043N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-044N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-045N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-043N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-044N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-045N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BMS-046N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-047N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-048N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-046N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-047N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BMS-048N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-070N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-070B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-071N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-070N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-070B2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-071N2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-072N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-013N2

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-014N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

IP
IP54
IP54
IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-015G2

COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-015N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-016F2



COLOR
Gris claro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-015G2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-015N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-016F2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-016N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-083N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-083B2



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-016N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-083N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-083B2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-084N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-084B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-085N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-084N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-084N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-085N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

BMS-085B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-086N2



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-086B2



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-085B2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-086N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-0862	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-069N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-069B2



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BMS-022G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-069N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-069B2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-022G2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BMS-022N2

BMS-021N2

BMS-021B2

BMS-021G2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Blanco

MATERIAL
Aluminio + Vidrio



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BMS-022N2	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP54
BMS-021N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-021B2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BMS-021G2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

LMS-006N2 LED



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio

LMS-006B2 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio

LMS-007N2 LED



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-006N2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-006B2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-007N2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

LMS-007G2 LED



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio

LMS-007B2 LED

COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio

LMS-008B2 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-007G2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-007B2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-008B2	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

LMS-009B2 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC

LMS-009N2 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC

LMS-022N2 LED



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-009B2	8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-009N2	8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-022N2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

LMS-022B2 **LED**



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC

LMS-023N2 **LED**



COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

LMS-023B2 **LED**



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-022B2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-023N2	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-023B2	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

LMS-025N2 LED



COLOR
Negro
MATERIAL
PC

LMS-027B2 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
PC

LMS-027N2 LED



COLOR
Negro
MATERIAL
PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-025N2	1.6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44
LMS-027B2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-027N2	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

LME-007I2 LED



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Aluminio

LME-008I2 LED



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Aluminio

LME-004I2 LED



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-007I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-008I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-004I2	1.8W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

LME-005I2 LED



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Aluminio

LME-006I2 LED



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Aluminio

LPE-001I4 LED



COLOR
Plata
MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LME-005I2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LME-006I2	2W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LPE-001I4	3W	6000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED VN
Ilumina ahorrando

LMS-010N2 LED

COLOR
Negro
MATERIAL
Aluminio + PC

LMS-011B2 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
Alumino + PC

LMS-012G2 LED



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
LMS-010N2	3W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-011B2	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54
LMS-012G2	4W	3000K	N/A	100-240V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BPE-001I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio

IP
IP65

BPE-002I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio

IP
IP65

BPE-003I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Aluminio

IP
IP65

BPE-004I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + Aluminio

BPE-007I2



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable + Aluminio

BPS-001N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPE-004I2	35W	N/A	GU10	127V~	IP65
BPE-007I2	35W	N/A	E27	127V~	IP65
BPS-001N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

TECNOLED
Ilumina ahorrando

BPS-002N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BPS-003N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BPS-004N2

COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

BPS-005N2



COLOR
Negro

MATERIAL
Aluminio + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-002N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-003N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-004N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54
BPS-005N2	35W	N/A	GU10	127V~	IP54

TECNOLED VR
Ilumina ahorrando

BPS-007G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

BPS-008G2



COLOR
Gris

MATERIAL
Aluminio + PC

BPS-009S2



COLOR
Plata

MATERIAL
Aluminio + PC

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
BPS-007G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-008G2	60W	N/A	E27	127V~	IP54
BPS-009S2	60W	N/A	E27	127V~	IP54

SMB-105A1

COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Vidrio

SMB-115A1



COLOR
Plata
MATERIAL
Acero inoxidable + Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-105A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44
SMB-115A1	35W	N/A	GU10	127V~	IP44

TECNOLED
Ilumina ahorrando

SMB-140A1



COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Vidrio

SMB-126A1

COLOR
Plata

MATERIAL
Acero Inoxidable +
Vidrio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SMB-140A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44
SMB-126A1	70W	N/A	2XGU10	127V~	IP44

TECNOLED
Ilumina ahorrando

SML-405G1 LED



COLOR
Gris
MATERIAL
Aluminio

SML-404B1/G1 LED



COLOR
Blanco,Gris
MATERIAL
Aluminio

SML-403B1 LED



COLOR
Blanco
MATERIAL
Aluminio

PRODUCTO	POTENCIA	TEMPERATURA	TIPO DE BASE	VOLTAJE	IP
SML-405G1	10W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-404B1/G1	5W	3000K	N/A	100-240V~	IP20
SML-403B1	6W	3000K	N/A	100-240V~	IP44

LÁMPARAS DECORATIVAS

MODELO: LC737A / LC101
MEDIDAS: D150*H320

MODELO: LC738A
MEDIDAS: D120*H220

MODELO: LC103
MEDIDAS: D150*H320

MODELO: LC105
MEDIDAS: D120*H220

MODELO: LC106
MEDIDAS: D120* H220

MODELO: LC113
MEDIDAS: D150*H250

MODELO: LC108
MEDIDAS: D200*H180

MODELO: LC109/LC110
MEDIDAS: D200*H220

MODELO: LC115/LC118
MEDIDAS: D185*H220

LÁMPARAS DECORATIVAS

MODELO: LC121
MEDIDAS: D150*H240

MODELO: LC123
MEDIDAS: D150*H240

MODELO: LC583W
MEDIDAS: D450*H170

MODELO: LC583B
MEDIDAS: D450*H170

MODELO: LC782A
MEDIDAS: D300*H150

MODELO: LC623M
MEDIDAS: D250*H200

MODELO: LC523W
MEDIDAS: D350*H260

MODELO: LC782D
MEDIDAS: D300*H150

MODELO: LC582B
MEDIDAS: D330*H260

MODELO: LC783C
MEDIDAS: D250*H250

MODELO: LC513AG
MEDIDAS: D250*H380

MODELO: LC513B
MEDIDAS: D350*H340

MODELO: LC513C
MEDIDAS: D350*H295

MODELO: LC504W
MEDIDAS: D260*H200

MODELO: LC531M
MEDIDAS: D360*H420

MODELO: LC504S D260*H200
MEDIDAS: LC504M D360*H220

MODELO: LC531D
MEDIDAS: D360*H420

MARCA COMERCIAL

MARCA COMERCIAL

By: TECNOLED

REFLECTOR RQZ

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	F.P.	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
RQZ-200W	6500K	100 - 305 V~	200 W	20,000 Lm	120°	≥.95	AL	390*295*45mm	IP65
RQZ-300W	6500K	100 - 305 V~	300 W	28,000 Lm	120°	≥.95	AL	440*345*50mm	IP65
RQZ-400W	6500K	100 - 305 V~	400 W	38,000 Lm	120°	≥.95	AL	492*345*50mm	IP65

CAMPANA CW

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
CW-100W	6500K	100-240 V~	100 W	9,500 Lm	110°	FE+CR	ø235 H85 mm	IP54
CW-150W	6500K	100-240 V~	150 W	14,250 Lm	110°	FE+CR	ø235 H85 mm	IP54
CW-200W	6500K	100-240 V~	200 W	19,000 Lm	110°	FE+CR	ø315 H85 mm	IP54

TUBOS INTEGRADOS Y CURVALUM

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TUBO	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-CUR-18W	T8	6500K	85-265 V~	18 W	1,700 Lm	140°	AL+PC	1208*31*33 mm	IP20
DLM-TU-INT-18W	T8	6500K	85-265 V~	18 W	1,750 Lm	120°	AL +PC	570*180 mm	IP20

TUBOS DLM T8

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

DL-TU36W

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-TU9W-TR	6500K	85-277 V~	9 W	760 Lm	140°	AL + PC	606*26 mm	IP20
DL-TU18W-TR	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	140°	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TU18W-OP	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	140°	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TUSLM18W	6500K	85-277 V~	18 W	1,700 Lm	140°	AL + PC	1170*26 mm	IP20
DL-TU28W	6500K	85-277 V~	28 W	2,600 Lm	140°	AL + PC	1215*26 mm	IP20
DL-TU36W-TR	6500K	85-277 V~	36 W	3,400 Lm	140°	AL + PC	2385*26 mm	IP20
DL-TU36W-OP	6500K	85-277 V~	36 W	3,300 Lm	140°	AL + PC	2385*26 mm	IP20

TUBOS DLM DE CRISTAL T8

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-TUEC-CR9	6500K	100-240 V~	9 W	850 Lm	270°	PC + CR	604*26 mm	IP20
DL-TUEC-CR18-OP	6500K	100-240 V~	18 W	1,650 Lm	270°	PC + CR	1214*26 mm	IP20
DL-TUEC-CR18	6500K	100-240 V~	18 W	1,700 Lm	270°	PC + CR	1214*26 mm	IP20

DOWNLIGHT

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-DLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	430 Lm	140°	AL + PS	ø110*90*40mm	IP20
DL-DLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	800 Lm	140°	AL + PS	ø148*102*45mm	IP20

PANEL DOWNLIGHT

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PASEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	560 Lm	120°	FE + PS	ø118*106*23 mm	IP20
DL-PASEC7WBC	6500K	85-265 V~	7 W	500 Lm	120°	FE + PS	ø118*106*23 mm	IP20
DL-PASEC12WBB	6500K	85-285 V~	12 W	950 Lm	120°	FE + PS	ø173*123*25 mm	IP20
DL-PASEC12WBC	6500K	85-265 V~	12 W	900 Lm	120°	FE + PS	ø173*123*25 mm	IP20
DL-PASEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,450 Lm	120°	FE + PS	ø228*187*25 mm	IP20
DL-PASEC18WBC	6500K	85-285 V~	18W	1,400 Lm	120°	FE + PS	ø228*187*25 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PACDEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	560 Lm	120°	FE + PS	118*118*23 mm	IP20
DL-PACDEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	950 Lm	120°	FE + PS	172*172*23 mm	IP20
DL-PACDEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,450 Lm	120°	FE + PS	230*230*23 mm	IP20

PANEL DOWNLIGHT Y SOBREPONER

MARCA COMERCIAL

2 AÑOS DE GARANTÍA

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL-PDLEC7WBB	6500K	85-265 V~	7 W	420 Lm	120°	FE + PS	ø115*106*20 mm	IP20
DL-PDLEC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	840 Lm	120°	FE + PS	ø172*150*20 mm	IP20
DL-PDLEC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,250 Lm	120°	FE + PS	ø223*205*20 mm	IP20
DL-DLSREC12WBB	6500K	85-265 V~	12 W	840 Lm	120°	FE + PS	ø170*33 mm	IP20
DL-DLSREC18WBB	6500K	85-265 V~	18 W	1,200 Lm	120°	FE + PS	ø222*33 mm	IP20
DL-DLSREC24WBB	6500K	85-265 V~	24 W	1,700 Lm	120°	FE + PS	ø300*33 mm	IP20

REPUESTOS

2 AÑOS DE GARANTÍA

MARCA COMERCIAL

CLAVE	TEMPERATURA	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	MATERIAL	DIMENSIONES	IP
DL- CREC-12W-BB	6500K	85-265 V~	12 W	1,300 Lm	120°	PC +AL	ø145*20 mm	IP40
DL- CREC-18W-BB	6500K	85-265 V~	18 W	1,700 Lm	120°	PC +AL	ø185*20 mm	IP40
DL- CREC-24W-BB	6500K	85-265 V~	24 W	2,200 Lm	120°	PC +AL	ø225*20 mm	IP40

TECNOLED MR

Ilumina ahorrando

CERTIFICADOS

Todos los productos TECNOLED así como DLM cuentan con las certificaciones de la Norma Oficial Mexicana correspondiente a cada producto.
NOM-003-SCFI-2014: Productos Eléctricos - Especificaciones de Seguridad.
NOM-001-SCFI-1993: Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de prueba.
NOM-030-ENER-2016: Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz integrados para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
NOM-031-ENER-2012: Eficiencia energética para luminarios LED destinado a vialidades y áreas exteriores.

Mismos certificados están a disposición de nuestros clientes en caso de requerirlos; nuestros productos cuentan con las certificaciones CE y Rohs las cuales son de estándares internacionales.

Aunque no es requerido en el mercado nacional, tenemos la capacidad de ofrecer las certificaciones UL y ETL para proyectos específicos.